




Движение К лучшему.

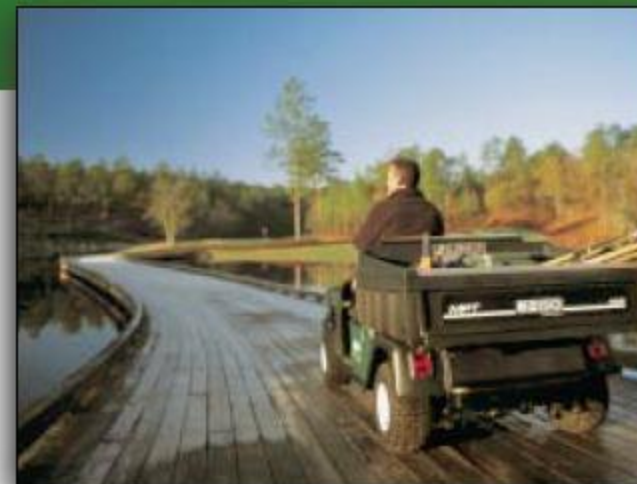

Гольф-поля, Парки, Стадионы, Колледжи и Университеты.
Вместе с MPT Вы будете чувствовать себя как дома везде. Неважно насколько **велика** работа.
Сшитый полиэтиленовый кузов MPT перенесет груз с Ваших плеч на себя.

Мощный двигатель способен свернуть горы, а эксклюзивная защита E-Shield предотвратит возникновение коррозии и устранит влияние **вредных частиц**.





Разделитель кузова
(только 1000/120)



Многопозиционный задний борт
(только 1000/1200)



Выключатель FNR **
(только 1000)



Индикатор зарядки аккумулятора
(только электрические)



Датчик топлива
(только бензиновые)



Защита и фары



12-вольтовый переходник
(только у бензиновых)



Задняя сцепка



Закрывающееся отделение
для перчаток



Хомутовая сцепка



Шарнирная сцепка 1 7/8 дюйма



Выносная шарнирная
сцепка 1 7/8 дюйма

Electric and Gas Powertrains



Крыша и ветровое стекло



Мощность 48-вольт 1000E



Мощность 11 л.с. 1200G

ОБОРУДОВАНИЕ

- 12-вольтовый переходник (только бензиновые модели)
- Защита и фары
- Защита дифференциала
- Защита двигателя (только бензиновые модели)
- Датчик топлива (только бензиновые модели)
- Передние фары/ задние фонари/ стоп-сигналы
- Высокопрочные аккумуляторы
- Датчик почасовой работы
- Индикатор низкого давления масла (только бензиновые модели)
- Нестандартная цветовая расцветка
- Индикатор заряда аккумуляторов (только электрические модели)

АКСЕССУАРЫ

- Шарнирная сцепка
- Защита кабины
- Стальная кабина
- Кабина с дверьми
- Антиобледенитель/ вентилятор (необходима кабина)
- Электроподогреватель (только электрические модели)
- Трехсторонняя защита от непогоды (желтая, белая, хаки)
- Набор внешних зеркал (необходима кабина)
- Закрывающееся отделение для перчаток слева или справа
- Высокомощная трансмиссия (только бензиновые модели)
- Колпаки на колеса
- Фары с мигалкой и/или прожектор
- Выгрузка кузова
- Искрогаситель глушителя (только бензиновые модели)
- Стальные двери для кабины
- Солнцезащитный тент
- Поворотники
- Виниловые двери для кабины
- Ветровое стекло
- Стеклоомыватели (необходима кабина)
- Рабочие фонари

*Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Транспорт MPT разработан для внедорожного использования.*



MPT™

EZGO
A TEXTRON COMPANY



EZGO

A Textron Company

ЛУЧШИЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ В МИРЕ.™



МРТ 1000

Без труда преодолевает грязь.


Полевые исследования доказали экологическую безопасность МРТ при любой влажности почвы.

В машине воплощены все самые новые разработки.

Тихий двигатель, улучшенное сцепление, уверенный запуск даже в холодное время года и 48-вольтовая система EZGO PDS делают из МРТ настоящее произведение.

МРТ 1200



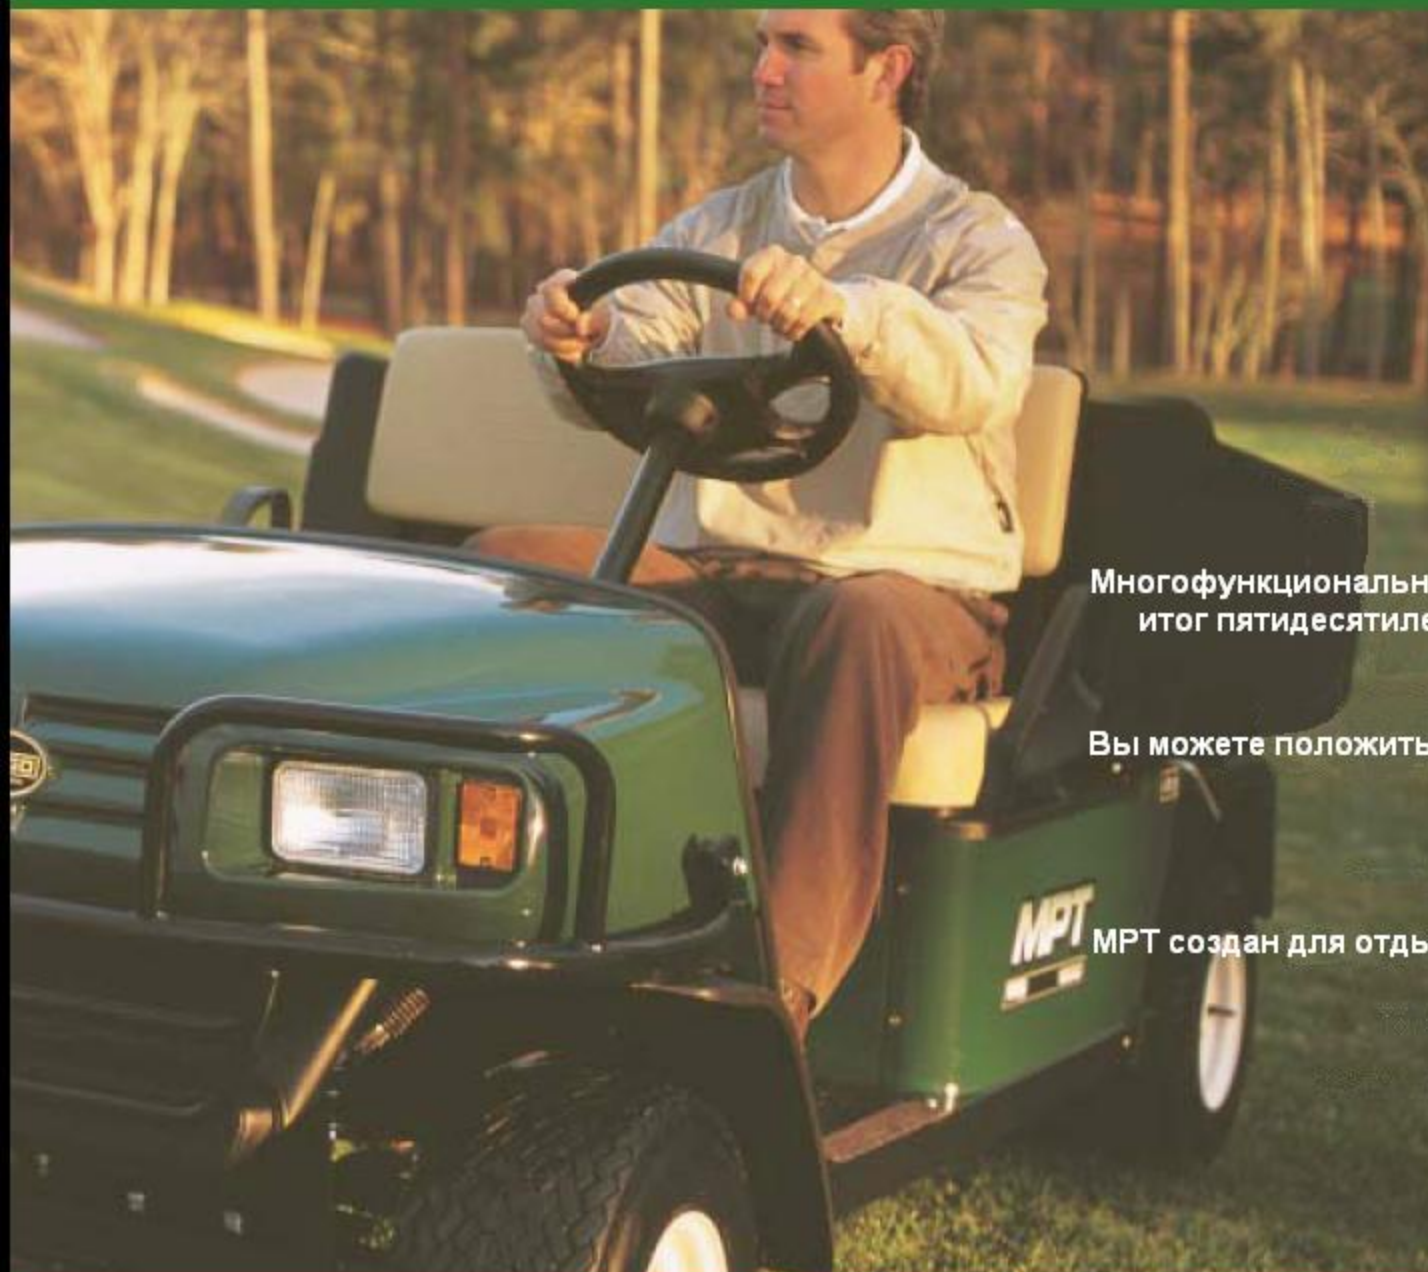

MPT 800

Многофункциональный грузовик MPT –
итог пятидесятилетних исследований и разработок E-Z-GO.

Вы можете положиться на MPT, как на самого себя.

MPT создан для отдыха. Любая дорога будет приятной!

MPT 800

(Бензиновый или электрический)

MPT 1000

(Электрический)

MPT 1200

(Бензиновый)

БЕНЗИНОВЫЙ

Двигатель:	Четырехтактный, двухцилиндровый, мощность 9.0 л.с. (6.7 кВт), 295 куб. см. (18 куб. дюймов), воздушное охлаждение.
Система смазки:	Под давлением, постоянный фильтр.
Аккумулятор:	12-вольтный, легкосъемный.
Привод:	Автоматический, непрерывно переменная трансмиссия (CVT), форвард и реверс
Топливный бак:	6.0 галлонов (23 литра)
Скорость:	12.5-13.5 миль в час (20-22 км/ч)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мотор:	36-вольтный постоянного тока, запаянный защитный кожух, цельная алюминиевая обмотка, не вентилируемый
Привод:	Прямой вал от мотора к шарниру ведущего моста
Аккумуляторы:	Шесть 6-вольтных полнозарядных аккумулятора (115мин., 220 ампер-час)
Зарядка:	Полностью автоматическая PowerWise II [®]
Скорость:	12.5 – 13.5 миль в час (20-22 км/ч)

Мотор:	48-вольтная система постоянного тока, запаянный защитный кожух, цельная алюминиевая обмотка, не вентилируемый
Привод:	Прямой вал от мотора к шарниру ведущего моста
Аккумуляторы:	Восемь 6-вольтных полнозарядных аккумулятора (115мин., 220 ампер-час)
Зарядка:	Полностью автоматическая Lester [®]
Скорость:	13.5 миль в час (22 км/ч)

Двигатель:	Четырехтактный, двухцилиндровый, мощность 11 л.с. (8.2 кВт), 350 куб. см. (21 куб. дюймов), воздушное охлаждение.
Система смазки:	Под давлением, постоянный фильтр.
Аккумулятор:	12-вольтный, легкосъемный.
Привод:	Автоматический, непрерывно переменная трансмиссия (CVT), форвард и реверс
Топливный бак:	6.0 галлонов (23 литра)
Скорость:	12.5-13.5 миль в час (20-22 км/ч)

Тормоза:	Саморегулирующиеся двойные механические барабанные тормоза на задних колесах. Автоматическое снятие со стояночного тормоза с компенсирующей системой.
Подвеска:	Механизм реечной передачи
Рулевое управление:	Плоские пружины с гидроамортизаторами
Вес:	800G: 780 фунтов (355кг) сухой / 800E: 675 фунтов (305кг) без аккумуляторов
Длина:	103 дюйма (262см)
Ширина:	47 дюймов (119см)
Высота:	47 дюймов (119см) (до вершины рулевого колеса)
Посадка:	5 дюймов (12.7см) (у дифференциала)
Колесная база:	66 дюймов (168см)
Передняя колея:	38 дюймов (97см)
Задняя колея:	38 дюймов (97см)
Диаметр разворота:	19 футов (5.8м)
Шины:	18 x 8.50 x 8 (4-слойные)
Грузоподъемность:	800 фунтов (360 кг) включая водителя, пассажиров, оборудование и груз. Максимальная грузоподъемность кузова 500 фунтов (230кг).
Размер кузова:	Ширина 46 дюймов, длина 35 дюймов, глубина 10 дюймов (117 x 89 x 25см), 9 куб. футов (0.25 куб. м.)
Корпус:	Передний: Пластичный пластик RIM. Задний: Облегченная сталь.
Материал кузова:	Сталь с высокопрочной обивкой кузова. Съемные задний и боковые борта.
Шасси:	Трубная сталь с защитой E-Shield™
Дополнительное оборудование:	Клавишный ключ зажигания, индикатор заднего хода, встроенный держатель кресла, ручной выбор направления движения.

Тормоза:	Саморегулирующиеся двойные механические барабанные тормоза на задних колесах. Автоматическое снятие со стояночного тормоза с компенсирующей системой.
Подвеска:	Механизм реечной передачи
Рулевое управление:	Плоские пружины с гидроамортизаторами
Вес:	810 фунтов (370кг) без аккумуляторов
Длина:	111 дюйма (282см)
Ширина:	50 дюймов (127см) (по внешней стороне кузова)
Высота:	47 дюймов (119см) (до вершины рулевого колеса)
Посадка:	5 дюймов (12.7см) (у дифференциала)
Колесная база:	77 дюймов (196см)
Передняя колея:	38 дюймов (97см)
Задняя колея:	38 дюймов (97см)
Диаметр разворота:	22 футов (6.7м)
Шины:	18 x 8.50 x 8 (4-слойные)
Грузоподъемность:	1000 фунтов (454 кг) включая водителя, пассажиров, оборудование и груз. Максимальная грузоподъемность кузова 800 фунтов (270кг).
Размер кузова:	Ширина 46 дюймов, длина 35 дюймов, глубина 10 дюймов (117 x 89 x 25см), 9 куб. футов (0.25 куб. м.)
Корпус:	Передний: Пластичный пластик RIM. Задний: Облегченная сталь.
Материал кузова:	Сталь с высокопрочной обивкой кузова. Съемные задний и боковые борта.
Шасси:	Сшитый полиэтилен. Кузов легко снимается без помощи инструментов. Откидной задний борт.
Дополнительное оборудование:	Клавишный ключ зажигания, индикатор заднего хода, встроенный держатель кресла, ручной выбор направления движения.

Тормоза:	Саморегулирующиеся двойные механические барабанные тормоза на задних колесах. Автоматическое снятие со стояночного тормоза с компенсирующей системой.
Подвеска:	Механизм реечной передачи
Рулевое управление:	Плоские пружины с гидроамортизаторами
Вес:	860 фунтов (390кг) сухой
Длина:	111 дюйма (282см)
Ширина:	50 дюймов (127см) (по внешней стороне кузова)
Высота:	47 дюймов (119см) (до вершины рулевого колеса)
Посадка:	5 дюймов (12.7см) (у дифференциала)
Колесная база:	77 дюймов (196см)
Передняя колея:	38 дюймов (97см)
Задняя колея:	38 дюймов (97см)
Диаметр разворота:	22 футов (6.7м)
Шины:	18 x 8.50 x 8 (4-слойные)
Грузоподъемность:	1200 фунтов (540 кг) включая водителя, пассажиров, оборудование и груз. Максимальная грузоподъемность кузова 800 фунтов (360кг).
Размер кузова:	Ширина 46 дюймов, длина 35 дюймов, глубина 10 дюймов (117 x 89 x 25см), 9 куб. футов (0.25 куб. м.)
Корпус:	Передний: Пластичный пластик RIM. Задний: Облегченная сталь.
Материал кузова:	Сталь с высокопрочной обивкой кузова. Съемные задний и боковые борта.
Шасси:	Сшитый полиэтилен. Кузов легко снимается без помощи инструментов. Откидной задний борт.
Дополнительное оборудование:	Клавишный ключ зажигания, индикатор заднего хода, встроенный держатель кресла, ручной выбор направления движения.

** Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления